

Sezione Diffusione sonora

Categoria Radiomicrofoni

Serie Banda UHF


Codice R850A

Descrizione Ricevitore 'Diversity' PLL UHF

Ricevitore tecnologia PLL diversity 120 canali, display LCD, misuratore livello RF/AF, scansione per ricerca automatica del trasmettitore, prese A e B per 2 antenne (incluse), display stato batteria e indicatori gruppo-canale, alimentatore incluso.

Caratteristiche

- Display LCD.
- Misuratore livello RF/AF.
- Indicatore livello batteria del radiomicrofono.
- Scansione con ricerca automatica del microfono.
- Preselezione della frequenza con la semplice pressione del tasto MEMORY.
- 120 canali selezionabili (638 ÷ 662 MHz).

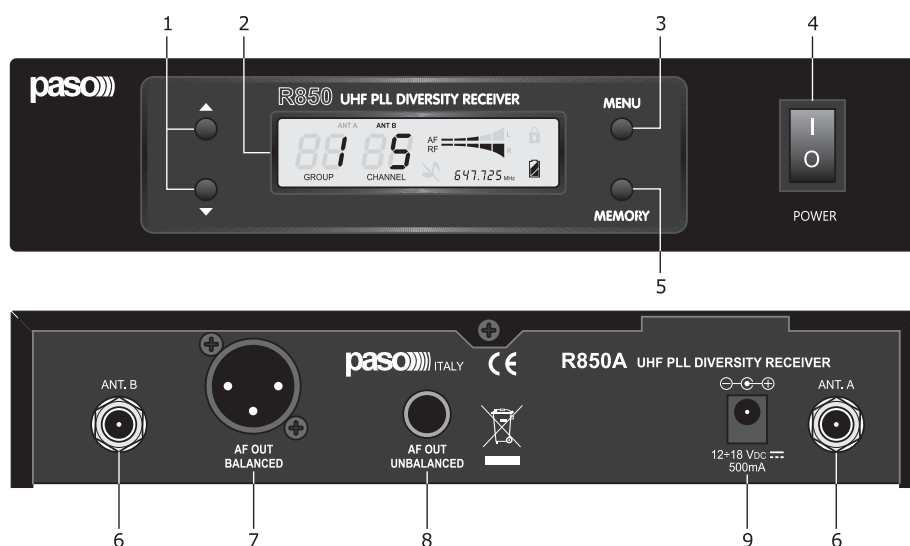

Riferimenti

Pannello frontale


1. Tasti freccia (scorrimento menu).
2. Display LCD (vedi dettaglio in basso).
3. Tasto MENU (selezione funzione).
4. Interruttore d'accensione.
5. Tasto MEMORY (memorizzazione e ricerca).

Pannello posteriore

6. Prese per antenna*.
7. Uscita audio bilanciata (presa XLR).
8. Uscita audio sbilanciata (presa jack).
9. Ingresso alimentazione in corrente continua.

Display

- a. Gruppo di frequenza.
- b. Canale selezionato.
- c. Icona MUTE attivato.
- d. Frequenza selezionata.
- e. Indicatore stato batteria del trasmettitore.
- f. Indicatore livello di radiofrequenza (RF).
- g. Indicatore livello audio (AF).

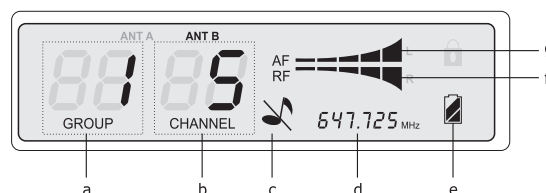

(*)

Connessione predisposta per le due antenne fornite in dotazione, per antenne remote od eventuali complessi reti d'antenna.

Dati tecnici

Numero di canali	120
Frequenza portante	638 ÷ 662 MHz (UHF)
Tipo di modulazione	FM (F3E)
Sensibilità RF	-100 dBm/30 dB
Stabilità di frequenza	±0.005%
Risposta in frequenza	50 ÷ 15.000 Hz (±3 dB)
Uscita audio sbilanciata	Jack 6.3 mm, 750 mV
Uscita audio bilanciata	XLR, 25 mV
Alimentazione	12 Vcc / 500 mA
Dimensioni (L x H x P)	210 x 46 x 159 mm
Peso	0,95 kg

Frequenze

	GRUPPO 1	GRUPPO 2	GRUPPO 3	GRUPPO 4	GRUPPO 5	GRUPPO 6
CH 1	638.125	638.325	638.525	638.725	638.925	639.125
CH 2	640.525	640.725	640.925	641.125	641.325	641.525
CH 3	642.925	643.125	643.325	643.525	643.725	643.925
CH 4	645.325	645.525	645.725	645.925	646.125	646.325
CH 5	647.725	647.925	648.125	648.325	648.525	648.725
CH 6	650.125	650.325	650.525	650.725	650.925	651.125
CH 7	652.525	652.725	652.925	653.125	653.325	653.525
CH 8	654.925	655.125	655.325	655.525	655.725	655.925
CH 9	657.325	657.525	657.725	657.925	658.125	658.325
CH 10	659.725	659.925	660.125	660.325	660.525	660.725

	GRUPPO 7	GRUPPO 8	GRUPPO 9	GRUPPO 10	GRUPPO 11	GRUPPO 12
CH 1	639.325	639.525	639.725	639.925	640.125	640.325
CH 2	641.725	641.925	642.125	642.325	642.525	642.725
CH 3	644.125	644.325	644.525	644.725	644.925	645.125
CH 4	646.525	646.725	646.925	647.125	647.325	647.525
CH 5	648.925	649.125	649.325	649.525	649.725	649.925
CH 6	651.325	651.525	651.725	651.925	652.125	652.325
CH 7	653.725	653.925	654.125	654.325	654.525	654.725
CH 8	656.125	656.325	656.525	656.725	656.925	657.125
CH 9	658.525	658.725	658.925	659.125	659.325	659.525
CH 10	660.925	661.125	661.325	661.525	661.725	661.925

I canali evidenziati possono essere usati simultaneamente senza alcuna interferenza.

Sezione

Diffusione sonora

Categoria

Radiomicrofoni

Serie

Banda UHF

Codice

MA855A




Descrizione

Radiomicrofono ad impugnatura

Il radiomicrofono **MA855A** è l'ideale complemento del ricevitore **R850A** (PLL, UHF 120 canali).

Caratteristiche

- Display LCD.
- 120 canali selezionabili (638 ÷ 662 MHz).
- Funzione di muting.
- Blocco tasti.
- Indicazione dello stato batteria.

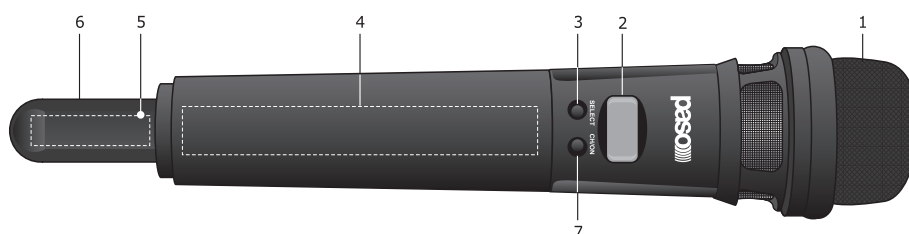

Riferimenti

1. Griglia.
2. Display LCD.
3. Tasto selezione parametri.
4. Vano batteria.
5. Presa jack per caricabatterie.
6. Antenna.
7. Tasto accensione/scorrimento menu.

Dati tecnici

Tipo di microfono	Dinamico
Numero di canali	120
Frequenza portante	638 ÷ 662 MHz (UHF)
Tipo di modulazione	FM (F3E)
Stabilità di frequenza	±0.005%
Risposta in frequenza	50 ÷ 15.000 Hz (±3 dB)
Alimentazione	2 batterie tipo AA o ricaricabili NiMH
Dimensioni (Ø x L)	51 x 277.5 mm
Peso (senza batterie)	240 g

Frequenze

	GRUPPO 1	GRUPPO 2	GRUPPO 3	GRUPPO 4	GRUPPO 5	GRUPPO 6
CH 1	638.125	638.325	638.525	638.725	638.925	639.125
CH 2	640.525	640.725	640.925	641.125	641.325	641.525
CH 3	642.925	643.125	643.325	643.525	643.725	643.925
CH 4	645.325	645.525	645.725	645.925	646.125	646.325
CH 5	647.725	647.925	648.125	648.325	648.525	648.725
CH 6	650.125	650.325	650.525	650.725	650.925	651.125
CH 7	652.525	652.725	652.925	653.125	653.325	653.525
CH 8	654.925	655.125	655.325	655.525	655.725	655.925
CH 9	657.325	657.525	657.725	657.925	658.125	658.325
CH 10	659.725	659.925	660.125	660.325	660.525	660.725

	GRUPPO 7	GRUPPO 8	GRUPPO 9	GRUPPO 10	GRUPPO 11	GRUPPO 12
CH 1	639.325	639.525	639.725	639.925	640.125	640.325
CH 2	641.725	641.925	642.125	642.325	642.525	642.725
CH 3	644.125	644.325	644.525	644.725	644.925	645.125
CH 4	646.525	646.725	646.925	647.125	647.325	647.525
CH 5	648.925	649.125	649.325	649.525	649.725	649.925
CH 6	651.325	651.525	651.725	651.925	652.125	652.325
CH 7	653.725	653.925	654.125	654.325	654.525	654.725
CH 8	656.125	656.325	656.525	656.725	656.925	657.125
CH 9	658.525	658.725	658.925	659.125	659.325	659.525
CH 10	660.925	661.125	661.325	661.525	661.725	661.925

I canali evidenziati possono essere usati simultaneamente senza alcuna interferenza.